



Løfteplattform type CIBES A5000 & A7000

Ivaretar tilgjengeligheten i alle bygg



Muskler av stål

Cibes A5000 og A7000 er plattformheiser med høy kvalitet og elegant design. Muskelen i konstruksjonen er en stålskrue med drivmutter som løfter den L-formete plattformen. Systemet er EU sertifisert for last opptill 400 kg, og kan bygges med moduler opp til 13 m løfthøyde.

Innebygd trygghet


En plattformheis fra Cibes Lift er en bekymringsfri investering som "arbeider" år etter år med relativt små behov for vedlikehold. Ved utformingen har vi lagt stor vekt på å ivareta beskrevet tilsyn og service. Hver detalj er gjennomtenkt. A5000 og A7000 styres med store trykknapper med opphøyd tekst/siffer, som gjør det enklere for personer med nedsatt syn.

Manøverpanelet er oversiktlig, og har etasje-knapper, alarm og nødstop. Ved strømbrytning tennes en nødbløsspære automatisk på manøverpanelet. I nødstilfeller kan plattformen senkes manuelt med sveiv eller batteri nødsenking (tillegg). Det er håndlist i hc-høyde på hver side av løfteplattformens skråstillede manøverpanel. Cibes A5000 er en plattformheis som skaper trygghet og som øker tilgjengeligheten i alle type bygninger.


Manøverpanelet har oversiktlige knapper, nødbløss, stor lettlest tekst og alarmtelefon.



Enkel og sikker installasjon i nybygg, ombygninger og rehabiliteringer

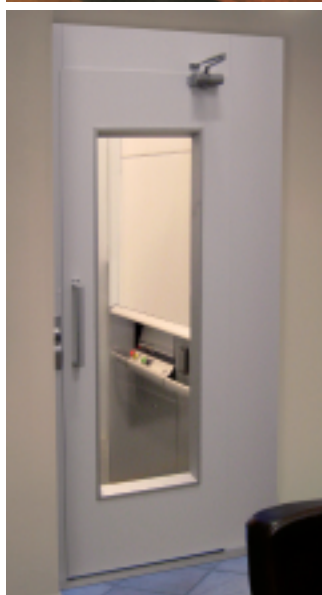

Den siste modellen i vårt sortiment av standard dører, er ståldøren A2 med ekstra stort glassfelt.

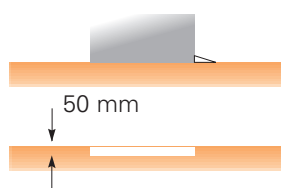

Cibes plattformheiser kan monteres i en 50 mm utsparing eller direkte på gulv med en 50 mm rampe. Det øvre høyre bildet viser heisen i standard utførelse med A1 dør.


Enkel installasjon

Å installere en konvensjonell heis er bygningsmessig omfattende. For A5000 og A7000 er det stikk motsatt. Heissjakten leveres med ferdigproduserte stålkassetter eller som herdet laminert glass sjakkassetter, og kassettene monteres uten sveising til ønsket høyde (normalt til innertak). Metoden gir slette sjaktvegger på ut- og innside. Maskin og styresystem er innebygd i sjakten, og det kreves ikke separat maskinrom, noe som gjør installasjonen enklere, spesielt når arealet er begrenset. Cibes A5000 og A7000 kan leveres med ulike dørplasseringer – samme side, gjennomgang eller vinkel gjennomgang. Det mest vanlige er slagdører med høyde 2 m, men dør i øverste etg. kan alternativt leveres med høyde 1,1 m. Standard dørfronter er i ståltutførelse, og har stort vindu (Type A2). Dørene kan også leveres i godkjent brannklasse eller som aluminiumsdører med herdet laminert sikkerhetsglass som avviker fra standard utførelse.

Installasjon med små inngrep

Cibes plattformheiser er enkel å installere, og installasjonen gjør ingen store bygningsmessige inngrep. Det kreves et areal på 1400 x 1600 mm. Cibes A5000 og A7000 kan monteres i en 50 mm utsparing i gulvet på nederste plan for å få plattformen i plan med gulv. Dette letter innkjøringen til heisen for rullestolbrukere. Hvis heisen settes direkte på gulv, vil nivåforskjellen bli utlignet med en gummibelagt rampe som leveres med heisen.

Det er ingen vertikale påkjenninger ved innfesting som kan forårsake spenninger i trapper eller vegg.

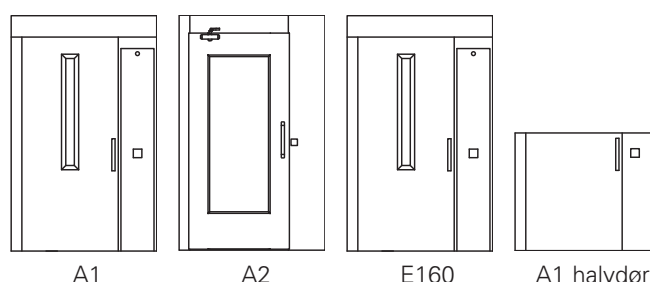

Et "løft" for de fleste miljøer.



Glass eller stål i sjakkassetter

Private boliger, offentlige bygg eller forretningsbygg. Cibes har plattformheiser som ivaretar funksjon og form i alle miljøer. Der kostnadmessige krav og krav til funksjon kommer i første rekke, er lakkerte stålkassetter et bra valg. Når krav til design og estetikk er høyere, kan vi tilby et rikt utvalg av farger og kombinasjoner. For eksempel Cibes A5000/A7000 med sjakt og dørfronter i aluminium med godkjent herdet laminert glass. Våre Plattformheiser smelter elegant inn i de mest stilrene miljøer. A5000/A7000 produseres i en rekke ulike utførelser, som bilder på denne siden viser noen eksempler på.

Flott innramming

Cibes A 5000 og A7000 leveres som standard med lakkerte sjakkassetter i standard farge RAL 9016 (tonet hvit). Dørfrontene er lakkert i hvit grunnfarge, forberedt for maling etter installasjon. Cibes plattformheiser kan også leveres med sjakt av aluminium og/eller herdet laminert sikkerhetsglass.

Aluminiumsdører og dørfronter kan leveres i flere varianter med glass. Uavhengig om sjakt og dører er av stål eller aluminium, kan de pulverlakeres i ønsket RAL farge.

Løfteplattformens vertikale manøverpanel er lakkert i standard farge (RAL 9006 aluminiumsfarge). Cibes har som mål å skape en trygg heis med innbakt følelse og smak.



Bilde øverst til venstre:
Dørfront type AL4.

Bilde øverst til høyre:
Dørfront type AL3.

Ulike døralternativ, gjør at våre plattformheiser smelter inn i de fleste miljøer. Den L-formete løfteplattformen er utrustet med klemmer for økt sikkerhet.

Cibes A5000 og A7000: Ett steg foran

Cibes A5000/A7000 er skruedrevete plattformheiser som er enkel, og som gjør hverdagen tryggere og enklere for mennesker med nedsatt førlighet. Plattformheiserne forener design og driftssikkerhet med god økonomi. Cibes Lift er i dag markedsledende produsenter av skruedrevende plattformheiser, og vi satser store ressurser for å styrke vår posisjon og å øke vårt tekniske og kommersielle forsprang.



Enkle og prisgunstige. Cibes gjør livet enklere for bevegelseshemmede.



Den nye løfteplattformen type A7000 har en 2,2 m høyt vertikalt panel med integrert manøverpanel. Plattformen leveres med belysning og speil. A5000 og A7000 plattformen kan leveres i ønsket RAL farge og det finnes flere ulike utførelser på håndlister osv.

Plattformheiser over hele verden

Plattformheiser har lenge vært vår spesialitet. Heisene gjør hverdagen lettere for mange over hele verden. I offentlige bygg og forretningsbygg, der miljø og estetiske krav skal forenes med styrke, driftssikkerhet og god komfort. I private boliger der enkle og billige plattformheiser hjelper bevegelseshemmede å leve et bedre liv. Det finnes en Cibes plattformheis for alle typer bygninger, og det er vel prøvde installasjoner som fungerer år etter år uten problem.

Plattformheiser på elitenivå


Cibes plattformheiser er konstruert for å kombinere høy driftssikkerhet med maksimal sikkerhet for brukerne. Heisene er EU typegodkjente og sertifisert av DNV – et ledende klassifiserings selskap – og oppfyller alle sikkerhetskrav i h.h.t. EU's Maskindirektiv 98/37/EG. Vi er også kvalitetssikret i h.h.t. EN ISO 9001. Arkitekter skryter av Cibes A 5000 for god design, utseende og arkitektoniske muligheter. Byggmestere for enkle byggforberedelser og ukompliserte installasjoner. Brukere for økt tilgjengelighet, trygghet og komfort. Eier for høy driftssikkerhet og økonomi.

De viktigste fordelene er:

- Krever ikke separat heissjakt (hvis ikke brannklasse)
- Krever ikke eget maskinrom
- Ikke behov for grop
- Krever ikke omfattende bygningsarbeider
- Enkel installering
- Lett å bruke
- Lave installasjons – og driftskostnader

Om Cibes Lift

Cibes Lift AB er Europas ledende produsent av skruedrevne plattformheiser med sjakt. Vi er et ISO 9001 kvalitetssertifisert firma, og Cibes plattformheiser er typegodkjent og sertifisert i h.h.t. sikkerhetskrav i EU's Maskindirektiv 98/37/EG. Cibes Lift AB har laget plattformheiser siden midten av 80-tallet, og har i dag fabrikk og kundesenter i moderne lokaler i Jærbo (Sverige). Cibes Lift AB eksporterer store deler av produksjonen via distributører med Europa som det største markedet. Cibes Lift AB inngikk i 1989 i Cibenon-konsernet. Cibenon er et selskap i vekst med fokus på ulike nisjer, og har hovedkontor i Stockholm.

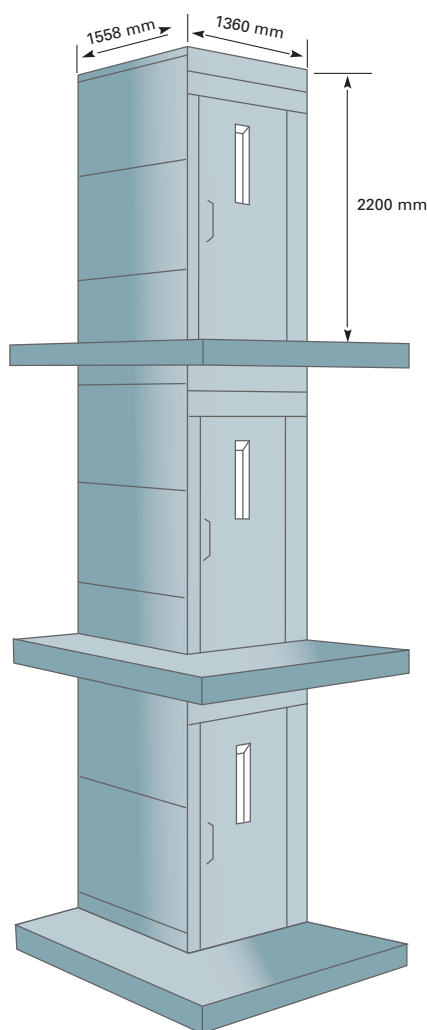

Fakta og spesifikasjoner

Last:	400 kg
Hastighet:	9 m/min (0,15 m/s)
Løftehøyde:	Opp til 13 m (maks 6 stopp)
Størrelse plattform:	1500 x 1000/1500 x 1100 mm (dybde x bredde)
Utsparingsmål:	1600 x 1400/1600 x 1500 mm (dybde x bredde)
Sjakt:	Ferdigbehandlede stålpaneler i RAL 9016
Dørplassering:	Samme side, gjennomgang eller vinkelgjennomgang
Dører:	Enkle-slagdører i hel eller halv utførelse Dörrfronter i stål färdigbehandlade i vit RAL 9016 Dörrfronter i natureloxerad aluminium Brandklassade dörrfronter EI60
Dørmål:	2000 x 900 mm (H x B)
Halvdørmål:	1100 x 900 mm (H x B)
Styrssystem:	Mikrodatorbaserat styrsystem
Strømforsyning:	400 V / 240 V, 50/60 HZ, 16 A treg 3-fase Mjukstart och jukstoppärtillval (240 V 1-fase frekvensomformer) (400 V 3-fase frekvensomformer)
Motoreffekt:	2,2 KW
Kommunikation:	Telefon plattform
Etter eget valg Glassksetter i sjakt og ekstra glass i dører, automatiske døråpnere, nedfellbart sete, albue trykknapper, IR-fjernstyring, branddører A-60, trinnløs start/stopp, ulike låsalternativ, batteridrevet nødsenking, ankomstsinal (tale/ding-dong), auto-veisalarm, kortleser (smartcard)	